


## ĐÈN CHỈ DẪN THOÁT NẠN

### Đèn chỉ dẫn thoát nạn MODEL: FS-EXS

Biển báo, đèn chỉ dẫn thoát nạn được thiết kế và lắp đặt để chỉ thị rõ ràng đường và hướng thoát nạn, đồng thời cảnh báo những vị trí có thể gây nguy hiểm trên đường thoát nạn. Biển báo chỉ dẫn lối ra thoát nạn phải được bố trí ở tất cả các lối ra vào của cầu thang bộ thoát nạn, các đường thoát nạn trên tầng nhà và tất cả các lối ra vào của gian phòng có từ 02 lối ra thoát nạn trở lên.

Biển báo chỉ hướng thoát nạn phải được bố trí trên đường thoát nạn, ở trong gian phòng và ở tất cả các vị trí mà tầm nhìn bị che khuất không thể nhìn thấy được các lối ra thoát nạn. Vị trí lắp đặt giữa các đèn chỉ dẫn thoát nạn phải đảm bảo khoảng cách không lớn hơn 25 mét

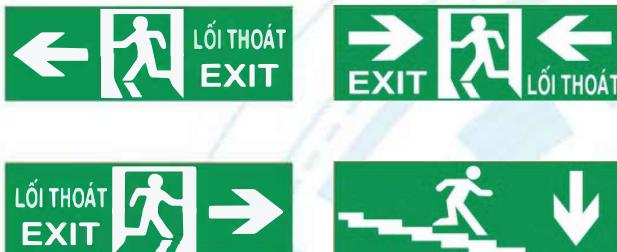

### ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Đèn chỉ dẫn thoát nạn FS-EXS đáp ứng các tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890, TCVN 7722-2-22, TCVN 4879, TCVN 8092, TCVN 5053 và được kiểm định - dán tem theo quy định trước khi xuất xưởng;
- Sử dụng pin Lithium 3.7V 1200 MAh có độ bền cao. Thời gian sạc đầy là 8 giờ;
- Sử dụng chip LED có hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng;
- Hiển thị LED trong quá trình sạc pin
- Hiển thị LED khi mất khả năng sạc pin (lỗi);
- Trang bị bộ chuyển đổi nguồn cách ly;
- Liên tục được cải tiến để đáp ứng các tiêu chuẩn mới nhất của Việt Nam và thế giới.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	FS-EXS
Nguồn điện	220VAC 50Hz-60Hz
Pin	Lithium 3.7V 1200MAh
Bóng đèn	28 led x 0.07W
Thời gian sáng bằng nguồn Pin	>120 Phút
Thời gian sạc đầy	8 giờ (Cắm điện 220V liên tục)
Trọng lượng	145cmx355cmx2cm
Kích thước	